Relational Database




Basic Source C

Engage: add {B}.

PPL1-001 · C
PIPELINE · SET 1

→ {B}

Event Stream

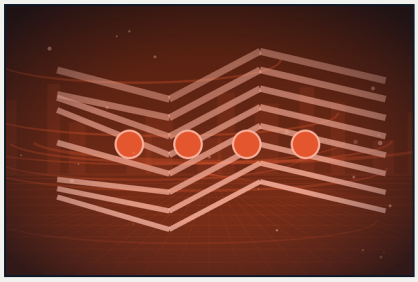


Basic Source C

Engage: add {S}.

PPL1-002 · C
PIPELINE · SET 1

→ {S}

Log Bucket

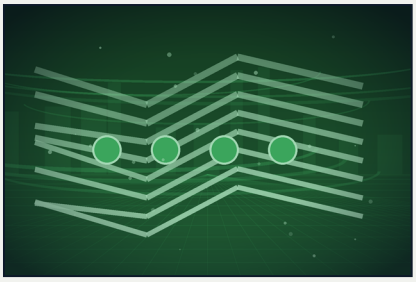


Basic Source C

Engage: add {J}.

PPL1-003 · C
PIPELINE · SET 1

→ {J}

Document Archive

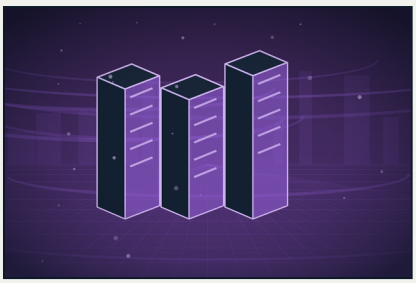

Basic Source C

Engage: add {U}.

PPL1-004 · C
PIPELINE · SET 1

→ {U}

Metadata Catalog



Basic Source C

Engage: add {G}.

PPL1-005 · C
PIPELINE · SET 1

→ {G}

Flat File Share



Basic Source C

Engage: add {1}.

PPL1-006 · C
PIPELINE · SET 1

→ {1}

Data Warehouse




Source U

Enters engaged. Engage: add {B}{B}.

PPL1-007 · U
PIPELINE · SET 1

→ {B}{B}

Message Broker

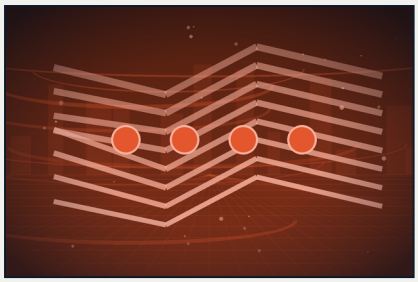


Source U

Engage: add {S}. Once per turn, when you run a Stream Query, ready Message Broker.

PPL1-008 · U
PIPELINE · SET 1

→ {S}

IoT Sensor Mesh

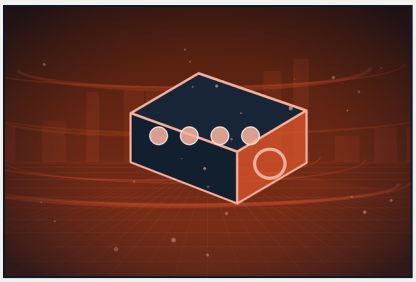

Source C

Enters with 3 Signal counters. Engage: add {S}, or remove a Signal counter to add {S}{S} instead.

PPL1-009 · C
PIPELINE · SET 1

→ {S}